



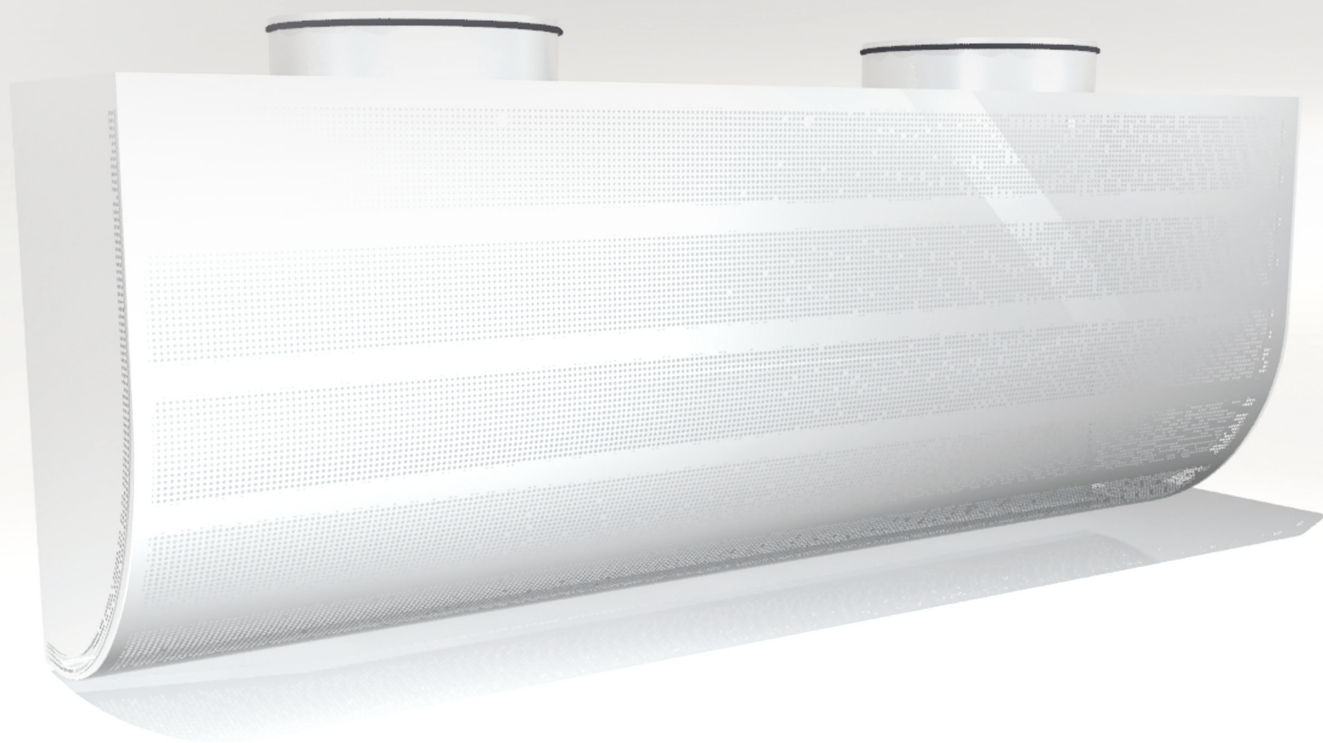

NAWIEWNIKI WYPOROWE
TAD-F

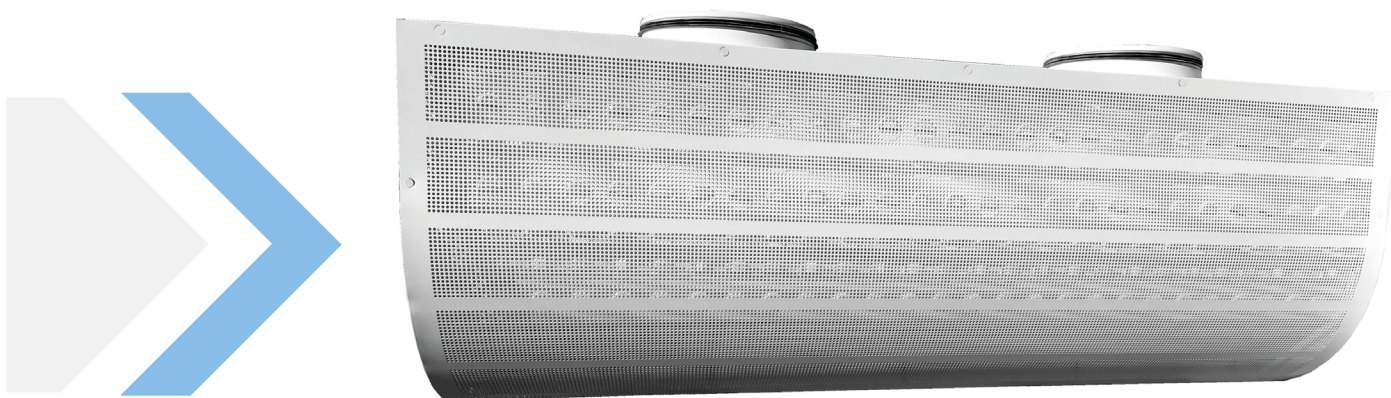

Oznaczenia:

V [m ³ /h]	- Przepływ powietrza	t_z [°C]	- Temperatura powietrza nawiewanego
x [m]	- Odległość od ściany	t_p [°C]	- Temperatura powietrza w pomieszczeniu
A, B [m]	- Odległość między nawiewnikami	t_m [°C]	- Temperatura w rdzeniu
C, X [m]	- Odległość między nawiewnikiem a ścianą	Δt_z [K]	- $(t_z - t_p)$
L [m]	- Zasięg strugi $L = x + h$	Δt_L [K]	- $(t_m - t_p)$
v_L [m/s]	- Średnia prędkość w rdzeniu w odległości L (m) od nawiewnika	Δp_t [Pa]	- Całkowita strata ciśnienia
h [m]	- Odległość między stropem a strefą przebywania ludzi	L_{WA} [dB(A)]	- Poziom mocy akustycznej
v_h [m/s]	- Średnia prędkość rdzenia pomiędzy dwoma nawiewnikami w odległości [m]		
H [m]	- Wysokość pomieszczenia		

NAWIEWNIKI WYPOROWE




Nawiewniki wyporowe TAD-F


- Stosowane do chłodzenia i nawiewu świeżego powietrza w pomieszczeniach komercyjnych i kuchennych
- Nawiew laminarny - niska prędkość wylotowa
- Pod perforacją zamontowany jest płaszcz z dyszami dodatkowo rozpraszającymi nawiewane powietrze
- Dla różnicy temperatury do 6K
- Wykonane z blachy stalowej, standardowo malowane proszkowo na RAL 9010
- Standardowe wysokości: 1200 i 1800

L (mm)	A(mm)	ØD (mm)	Liczba połączeń
1200	650	315	1
1800	650	315	2

NAWIEWNIKI WYPOROWE TAD-F

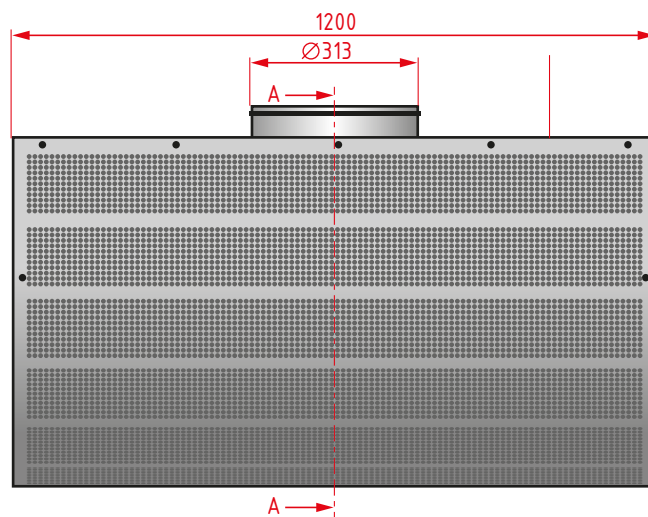


L (mm)	ØD (mm)	Liczba połączeń
1200	315	1

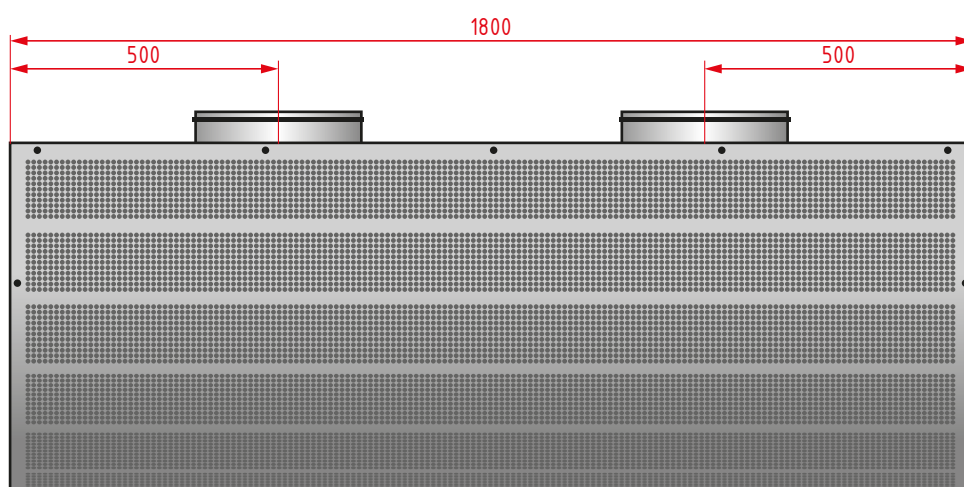


L (mm)	ØD (mm)	Liczba połączeń
1800	315	2

NAWIEWNIKI WYPOROWE TAD-F

TAD-1200

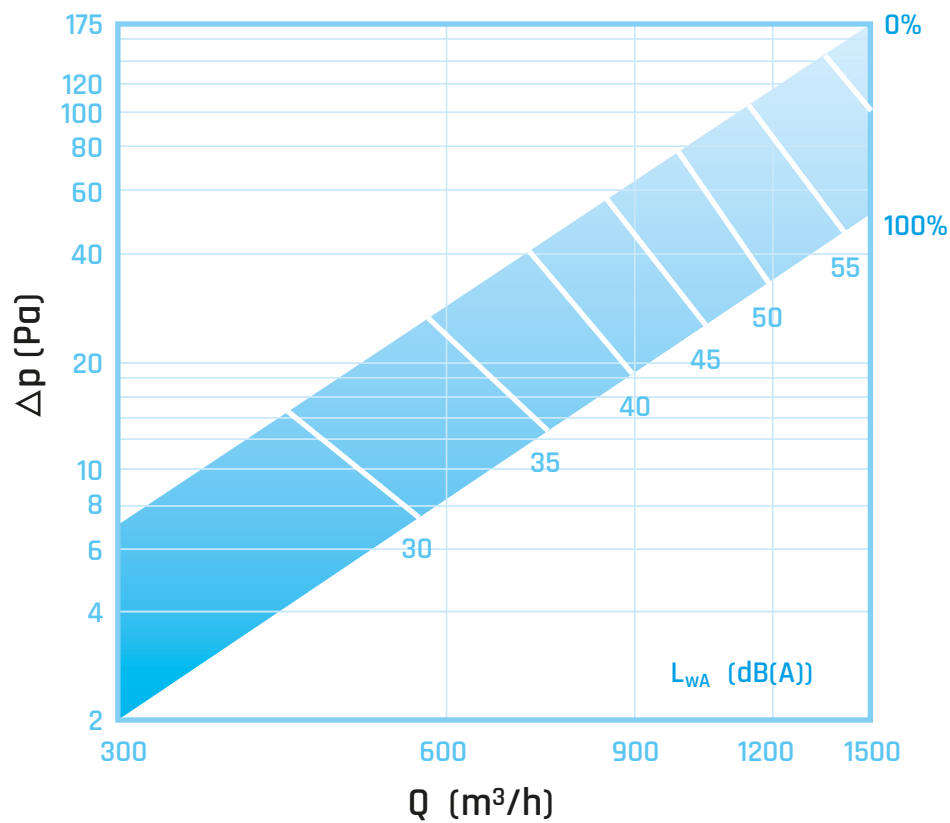

TAD-1800

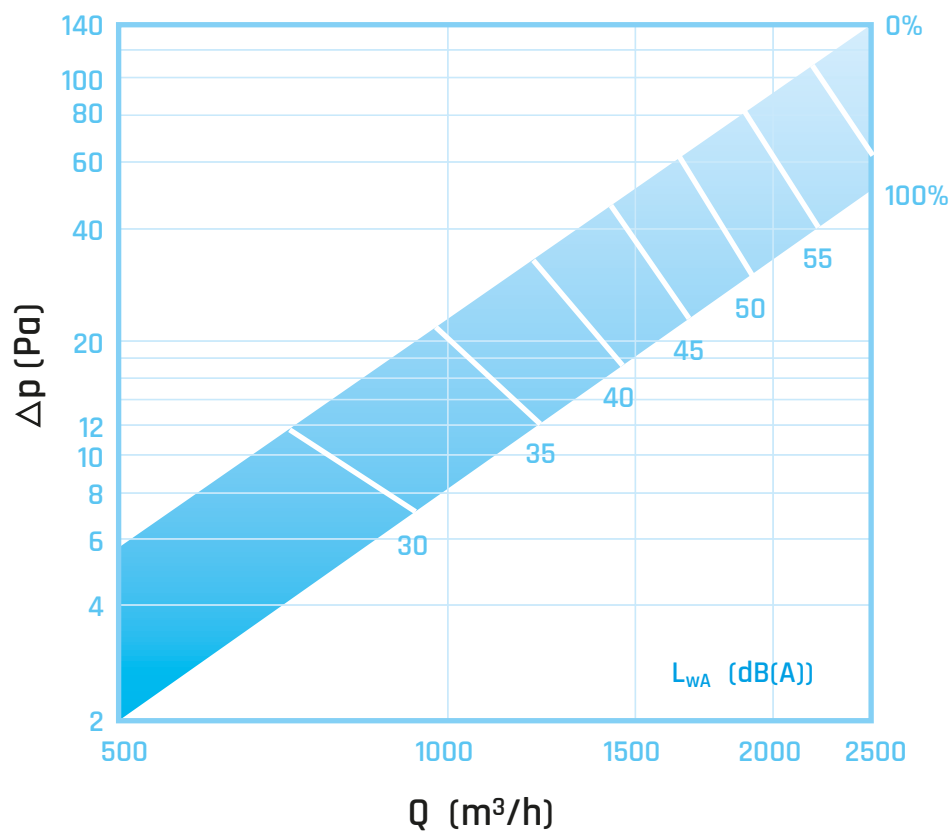

NAWIEWNIKI WYPOROWE TAD-F

Klucz zamówienia;

Typ nawiewnika

TAD-F -1200- RAL...

Typ nawiewnika

TAD-F -1200- RAL...

NAWIEWNIKI WYPOROWE

UWAGI:

[illegible]